



Toló-, harmónikaajtó és térelválasztó vasalatok



Toló- és harmónikaajtó vasalatok

ZIUR Bevezetés



Változatos megoldások tolóajtókra

A toló- és harmónika ajtók alkalmazása a nyíló ajtókkal szemben választási lehetőséget, sokszor az egyetlen célszerű térszervezési megoldás jelentik.

A tolóajtó nyújtotta legfontosabb előnyök a tértakarékos nyílásmód és a terek változtatható elválasztása / egybenyitása.

A nyíló ajtók sokféleségéhez hasonlóan a tolóajtók között is számos típus létezik a különböző felhasználási területekre. A tételválasztó vasalatoknál az igényekhez igazodva többféle komfort és esztétikai fokozatú megoldás rendelkezhető.

A keret nélküli üveg tolóajtó vasalatoknál más-más vasalat szerelhető a nagy- és kisméretű terekbe és kültérbe. Az alap mozgatási megoldás olyan funkciókkal kerül kiegészítésre, melyek a felhasználónak még kényelmesebb működést tesznek lehetővé.




Z I U R T A R T A L O M J E G Y Z É K	Átláthatóság	
	Keret nélküli üveg tolóajtó sorozat	2-17. old.
	Egyenes vonalú merev tolóajtók (Sliding)	
	Van befogott fix üveglap	3-6. old.
	Csak mozgó üveglapok vannak	7-9. old.
	Inox látható tolóajtó vasalat üvegre	10-11. old.
	Harmónika ajtók (Folding)	12-15. old.
	Parkoltatható tolópanel rendszer üvegre (Parking)	16-17. old.
	Belsőépítészet	
	Beltéri tolóajtók	18-31. old.
	Egyenes vonalú besüllyesztett vasalatú tolóajtók	19-20. old.
	Klasszikus felfüggesztett tolóajtók	
	Merev tolóajtók	21. old.
Inox látható tolóajtó vasalat fára	22-23. old.	
Parkoltatható tolópanel rendszer fára	24. old.	
Hamónika ajtók	25-27. old.	
Gipszkarton – falba csúsztó tolóajtó	28-31. old.	
Ipari tolókapuk		
Könnyű kapuk (≤ 80 kg)	32-38. old.	
Merev tolóajtók	33-34. old.	
Harmónika ajtók	35-37. old.	
Kanyarelemes tolóajtók	38. old.	
Nagy súlyú kapuk (≥ 80 kg)	39-53. old.	
Merev fa tolóajtók	40-43. old.	
Merev tolóajtók fémmre	44-47. old.	
Harmónika ajtók fára, fémmre	48-51. old.	
Kanyarelemes tolóajtók fára, fémmre	52-53. old.	
Tolóajtó zárok		
Fára és fémmre	54-58. old.	
Üvegre	59. old.	
Nagy súlyú bútortolóajtó vasalat újdonságok		
Bútor toló- és harmónika ajtó vasalatok áttekintése ..	60. old.	
Alumínium keretes fa/üveg tolóajtók vasalatai	61-62. old.	
Bútor harmónika ajtó	63. old.	

ZIUR Kiválasztás szempontjai

- Mi lesz a lap funkciója? – Ajtó, ablak, bútorajtó?
- Mekkora a lap súlya? – A vasalatok 80 kg súlyhatár alatt és felett jelentősen eltérnek egymástól. Minden termékre saját teherbírású súlyhatár van megadva. – A súlyhoz hasonlóan fontos a lap vastagsága is.
- Milyen módon kívánjuk mozgatni az ajtólapot? – Lehetséges mozgatási módok: merev, egyenes vonalú mozgás, harmónika mozgás, kanyarelemes mozgás, parkoló megoldás.
- Miből van a mozgatólap? – A lap anyaga lehet fa, fém vagy üveg (keret nélkül).


ZIUR Képes tartalomjegyzék




Üveg tolóajtó – 2-17. old.




Üveg harmónikaajtó – 12-15. old.




Parkoltatható rendszer üvegből – 16-17. old.




Tolóajtók, tételválasztók – 18-27. old.



Falba csúsztó tolóajtók – 28-31. old.




Ipari tolókapuk kis és nagy súlyban – 32-53. old.



Kanyarelemes tolókapuk – 38 / 52-53. old.




Zárok, kiegészítők – 54-59. old.



ZIUR Bútorhoz való toló- és harmonikaajtó vasalatok áttekintése

Funkció	Típus	Felfüggesztés típus	Max. súly (kg) / lap	Lap vastagsága min. (mm)	Referencia
Egyenes vonalon eltolható		Alul gördülő	12	12	Z 12
			22	12	SH SF-22
			25	16	SH SF-25
			50	16	SH SF-51
		Felül gördülő	20	16	Z 20
			30	16	SH SF-30
Harmónika ajtó		Felül gördülő, harmónika	30 kg / lap pár	16	SH SF-30 D
Újdonságok		Alul gördülő, alumínium keretes	45	10 / 16	SH SL-45
		Felül gördülő, alumínium keretes	60	max. 28	SH SL-S61
		Felül gördülő, harmónika	60 kg / lap pár	16	SH SF-60 D / SF-L60 D





ZIUR Bútor tolóajtó vasalat – SL-S61

Az **SL-S61** tolóajtó vasalat alumínium keretes bútor tolóajtó szerelésére szolgál. Automatizálható. Az ajtólap maximális súlya 60 kg lehet. Egy bútorhoz 2 vagy 3 tolóajtó készíthető, az ajtók teljesen letakarják a korpuszt. Rendelhetők a tolóajtó osztásához, betétek rögzítéséhez szükséges alumínium profilok, illetve többféle függőleges húzóként szolgáló profil is. A tolóajtó szett lehet jobbos - balos, de rendelhető irányultság nélküli változat is.

Műszaki jellemzők



Szerelési módok




Rajz	Referencia	Megnevezés	Jellemző
	SH 65/24, 34, 54 ill. SH 65/22, 32, 52	SL-S61 felső alumínium sín	Fekete színű alumínium sín 55 x 15,5 mm méretben, 2, 3, 5 m hosszban ill. natúr alumínium sín 2, 3 és 5 m hosszban
	SH 65/28, 38, 58 ill. SH 65/26, 36, 56	SL-S61 alsó alumínium sín	Fekete színű alumínium sín 43 x 35 mm méretben, 2, 3, 5 m hosszban ill. natúr alumínium sín 2, 3 és 5 m hosszban
	SH 65/29, 39, 59	SL-S61 felső alumínium megerősített sín	Natúr alumínium megerősített sín 57,5 x 64 mm méretben, 2, 3 és 5 m hosszban
	SH 65/02	SF-S60 belső ajtó görgő szett	Komplett vasalatcsomag belső ajtólapra (lap vastagság 22-28 mm között) jobbos - balos
	SH 65/03	SF-S60 külső ajtó görgő szett	Komplett vasalatcsomag külső ajtólapra (lap vastagság max. 28 mm) jobbos - balos


Ajtólap alumínium profiljai

SH 61/54	SH 61/55	SH 61/51, 61/52, 61/53
SL-S61 vasalathoz az ajtólap alsó / felső profilja	SL-S61 vasalathoz az ajtólap közélső osztó profilja	Kicsi, közepes és nagy oldalsó húzó SL-S61 vasalathoz
Ezüst színű alsó és felső profil 5 - 10 mm ajtólaphoz; 5 m hosszban	Ezüst színű osztó profil 5 - 10 mm ajtólaphoz; 5 m hosszban	Ezüst színű kicsi, közepes és nagy oldalsó húzó profil 5 - 10 mm ajtólaphoz; 5 m hosszban

Bútor tolóajtó vasalat




ZIUR Alumínium profilos bútor tolóajtó vasalat – SL-45

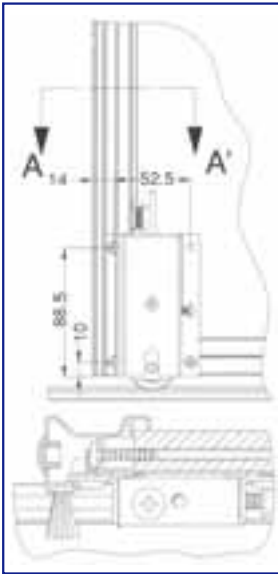


Az **SL-45** tolóajtó vasalat alul gördülő típus, alumínium keretes bútor tolóajtó készítésére szolgál. A profilok széles színválasztékban kaphatók, fém, fa színekben és fehérben is. Az ajtólap maximális súlya 45 kg lehet. Egy bútorhoz 2 vagy 3 tolóajtó készíthető. Rendelhetők a tolóajtó osztásához, betétek rögzítéséhez szükséges alumínium profilok, illetve többféle függőleges húzóként szolgáló profil is.



Műszaki jellemzők

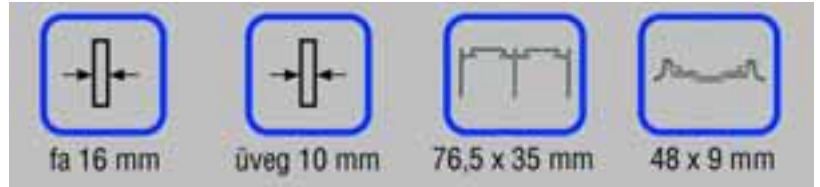


Szerelési módok

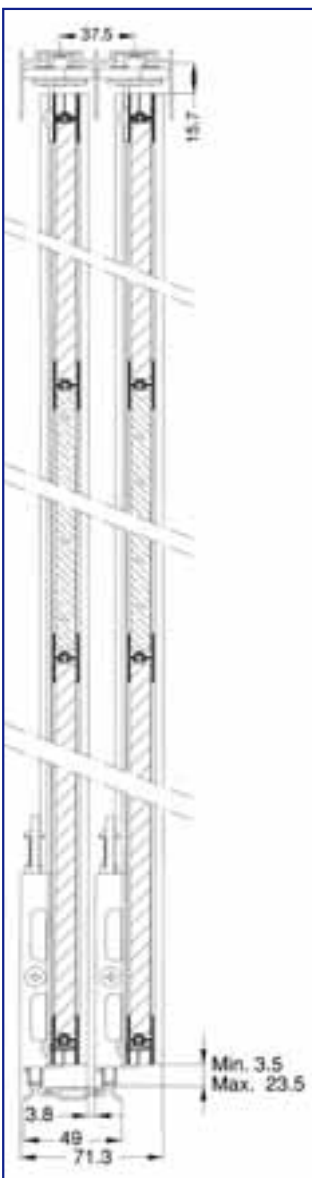

Rajz	Referencia	Megnevezés	Jellemző
A profilok az alábbi színekben rendelhetők: matt alumínium, csillogó ezüst, matt arany, csillogó arany, fehér, bükk, tölgy, cseresznye			
	SH 45/00	S-45 görgő szett	Egy pár görgő, felső megvezető és fék
	SH 43-45/ xx *	SL-45 felső dupla sín	Felső dupla sín 76,5 x 35 mm méretben, 2, 3 és 5 m hosszban
	SH 43-45/ xx	SL-45 alsó sín	Alsó sín és profil 48 x 9 mm méretben, 2, 3 és 5 m hosszban
	SH 47/ xx	SL-45 keskeny húzó profil	Függőleges húzó profil 10 mm; 2,6 és 5,2 m hosszban
	SH 48/ xx	SL-45 szélesebb húzó profil	Függőleges húzó profil 16 mm; 2,6 és 5,2 m hosszban
	SH 47-48/ xx	SL-45 vízszintes osztó profil	Vízszintes osztóként szerelendő profil 10 vagy 16 mm; 3 m hosszban

* - a dőlt vonal mögötti kódszám jelzi a profil hosszát és színét




ZIUR SF-60 D

Az **SF-60 D** harmónika ajtó vasalattal a bútor falához oldalt rögzített bútorajtók készítésére szolgál. Az ajtólap pár maximális súlya 60 kg lehet, az ajtólapok maximális szélessége pedig 600 mm.



Műszaki jellemzők

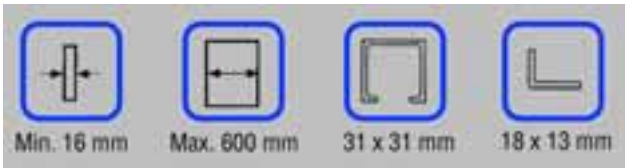


ZIUR SF-L60 D


Az **SF-L60 D** harmónika ajtó vasalattal szabadon álló (a bútor falához oldalt rögzítetlen) bútorajtók készítésére szolgál. Az ajtólap pár maximális súlya 60 kg lehet, az ajtólapok maximális szélessége pedig 450 mm.



Műszaki jellemzők

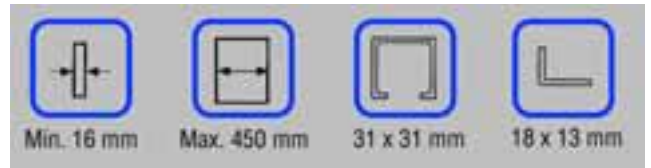

SF-60 D

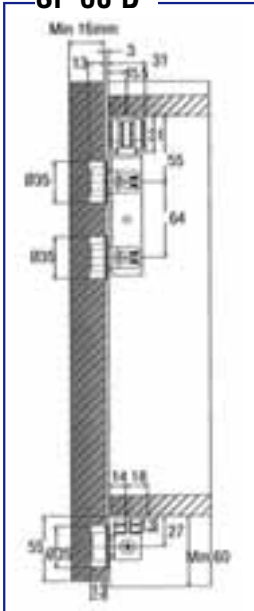

Szerelési módok



Szerelési módok



Rajz	Ref.	Megnevezés	Jellemző	Rajz	Ref.	Megnevezés	Jellemző
	SH 65/20, 30, 50	SF-(L)60 D felső sín	Natúr alumínium felső sín 31 x 31 mm méretű, 2, 3, 5 m hosszban		SH 16/20, 30, 50	SF-(L)60 D alsó sín	Natúr alumínium alsó sín 18 x 13 mm méretű, 2, 3, 5 m hosszban
	SH 65/05	Görgő alsó megvezetővel, kivetőpántokkal		SH 65/06	Görgő kivetőpántokkal		SH 65/07
							Görgő pár alsó megvezető párral, kivetőpántokkal