


• CT 5000 D csúszókaros felső ajtócsukó



EN 1154 minősítés:	4	8	1/6	1	1	3	
	3	8	1/6	1	1	3	

A mindenre képes ajtócsukó.

A szimmetrikus mozgató szerkezetnek köszönhetően nagyon precízen állítható folyamatosan az erőfokozat, az ajtó kinyitásához alig kell erőt kifejteni. Az ajtócsukó test mérete: 306 x 69 x 63 mm. Fékezés nyitásnál. CT 500C csukási késleltetéssel. Dupla belső biztonsági szelep. 14 mm -nyit függőlegesen állítható tengely.

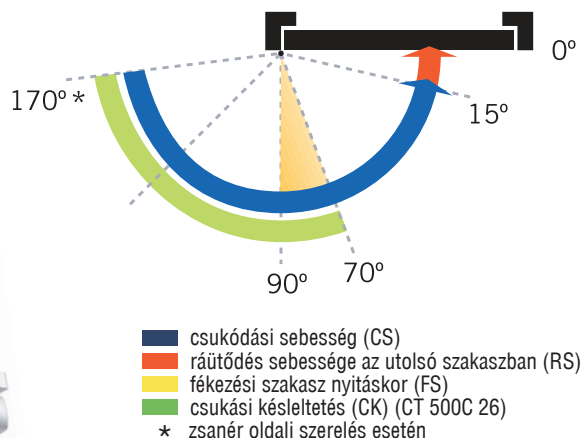

Csúszókarok típusai CT 5000 sorozathoz	Referencia	Leírás
 	GD3000:	standard kar borítás nélkül, látható csavarokkal
 	GD300F:	standard kar borítással - inox vagy réz színben
 	GD15EM:	elektromágneses kitámasztás (EM), átfordítható. EN 1155 szabvány. Kitámasztás 70° - 130° között
 	GD25SC:	csukás sorrend szabályozóval (SC), összekötővel; EN 1158 szabvány. Az ajtó szélessége 1250 - 2800 mm között, ha az ajtócsukó a pánt felőli oldalon van felszerelve, 1400 - 2800 mm között, ha a pánttal ellentétes oldalon. Az utóbbi esetben ACB25 toldó szükséges.
 	GD25EM1:	elektromágneses (EM) kitámasztással az aktív vagy passzív szárnyon, csukás sorrend szabályozóval (SC), összekötővel; EN 1155, EN 11588 szabvány. Az ajtó szélessége 1250-2800 mm között, ha az ajtócsukó a pánt felőli oldalon van felszerelve, 1400 - 2800 mm között, ha a pánttal ellentétes oldalon. Az utóbbi esetben ACB25 toldó szükséges.
 	GD25EM2:	elektromágneses (EM) kitámasztással mindkét szárnyon, csukás sorrend szabályozóval (SC), összekötővel. EN 1155, EN 11588 szabvány. Az ajtó szélessége 1250 - 2800 mm között, ha az ajtócsukó a pánt felőli oldalon van felszerelve, 1400 - 2800 mm között, ha a pánttal ellentétes oldalon. Az utóbbi esetben ACB25 toldó szükséges.

• Kiegészítők

MR3000 - A csúszókarok által eredendően nem tartalmazott kitámasztó egység. Max. 120°. Tűzálló ajtóra nem alkalmazható.

MT3000 - A nyitási szög maximalizálásához 110° - ig.

A CT 5000 D test felszereléséhez:

APCT3000: Lapos alátétlap a CT 3000 D és CT 5000 D ajtócsukó test felszereléséhez

ALCT3000: L alakú alátétlap a CT 3000 D és CT 5000 D ajtócsukó test felszereléséhez

A karok felszereléséhez GD3000 - GD300F:

APGD3000: Lapos alátét lap a GD3000 kar felszereléséhez az ajtótokra

ALGD3000: L alakú alátét lap a GD3000 - GD300F karok felszereléséhez az alacsony tokra vagy mennyezetre

