


AJTÓCSUKÓK - AJTÓSZÁRNYBA VAGY PADLÓBA SÜLLYESZTETT AJTÓCSUKÓK

• TEB 700 besüllyesztett ajtócsukó

Kisméretű, ajtólapba besüllyesztendő ajtócsukó. Bevésés szélessége mindössze: 33 mm. TEB 702 2-es erőfokozat, TEB 703 3-as erőfokozat. Csúszókkal együtt. Max. 95 cm széles és max. 60 kg súlyú ajtólapokhoz.

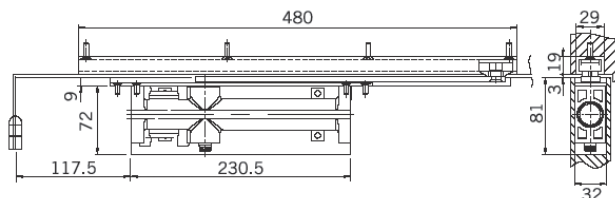

• TEX 14 és TEX 26 besüllyesztett ajtócsukó



TEX 14: 3 8 1/4 1 1 2

TEX 26: 3 8 2/6 1 1 2




Szimmetrikus fogaskerék mechanizmus, magas nyomatékkal. Extra könnyű nyitás. Rendkívüli ellenállóság a hőmérséklet változásokkal szemben. -15 - +45 C között.

A TEX 14 ajtócsukó EN1 - EN4-ig. TEX 26 ajtócsukó kiemelkedő képességekkel rendelkezik: EN 2 - EN 6 erőfokozat és fékezés a nyitásnál.



TEX 26 GDXS karral


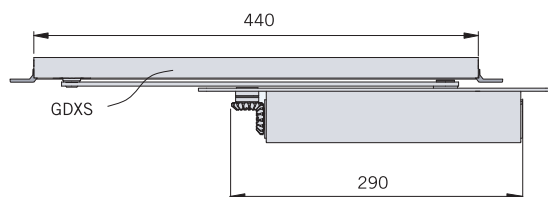


Referencia	Leírás
GD1XS	standard csúszókar egy ajtószárnyra
GD1CEM	EM kitámasztású kar egy szárnyra
GD2XSC	karok két szárnyra csukás sorrend szabályozóval
GD2XEM1	karok két szárnyra, EM kitámasztással valamelyik szárnyon
GD2XEM2	karok két szárnyra, EM kitámasztással mindkét szárnyon

• MH CTSU padló ajtócsukó



Max. ajtólap szélesség: 1200 mm, Max. ajtólap súly: 120 kg, Max. nyitási szög: 130°, Kitámaszthatóság: 90° vagy 105°, Csukási szakaszok: 1: 90°- 15°, 2: 15°- 0°, Működési hőmérséklet: -30C°- +45C°, Méretek: hosszúság: 305 mm, szélesség: 108 mm, mélység: 40,5 mm. Élettartam: 500.000 nyitás-csukás ciklus.



Egyéb modellek iránt, kérjük, érdeklődjön munkatársunknál!