

• Félautomata ajtócsukó tűzgátló ajtókra

Új!




• CT 3000LE ajtócsukó szabad nyitás funkcióval

EN 1154 és EN 1155 minősítés



Ez az ajtócsukó megfelel a tűzgátló ajtóra való felszerelés követelményeinek. Folyamatosan használt ajtó esetében gyerekeknek, időseknek, bottal vagy kerekesszékekkel közlekedőknek gondot okoz a nehéz tűzgátló ajtók nyitása. Az ilyen nagy személyforgalmú tűzgátló ajtókra ideális a CT 3000LE ajtócsukó, mely az első nyitás után "kikapcsol", az ajtó szabadon nyitható állapotban marad. A tűzjelző jelére az ajtócsukó szabályosan becsukja az ajtót. A tűzriasztás elmúltával az első nyitás után az ajtó újra könnyen nyitható. Az ajtócsukó ház mérete: 332 x 65 x 62 mm. A tengely magassága 14 mm-nyit állítható. Fehér, fekete, ezüst színben.

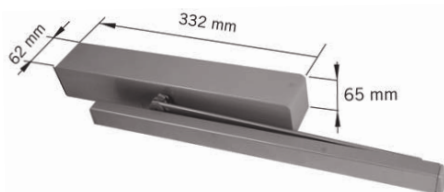

Hagyományos karok EN3-EN6 erőfokozattal:
BN 3000 kitámasztással
BLE 3000 szabad nyitás funkció

Csúszókarok EN3-EN4 erőfokozattal:
GD 300F kitámasztással
GLE 300F szabad nyitás funkció

Kiegészítő: CAC 3000LE Elektromos összekötő doboz és kábel fehér színben. Ajánlott az ajtólapra szerelt ajtócsukó esetében.



• OBERMATIC automata ajtócsukó készülékek


• OBF 504



EN 1154 minősítés



A készülékben egy CT 3000 ajtócsukó található, ami alkalmassá teszi tűzgátló ajtókra való felszerelésére. Tűzjelző rendszerhez kapcsolva, tűzjel esetén az ajtót azonnal becsukja, és nem reagál a kapott nyitási jelekre. Univerzális, feszültségmentes kimenetek a nyitási impulzust adó eszközöknek pl: mozgásérzékelő, kapcsoló, beléptető eszköz, stb. Biztonsági szenzorral való felszerelése javasolt, a rácsukódás megelőzésére. Kétféle típus rendelhető: OBF 504A, ha a készülék a nyitási oldalra kerül, OBF 504C, ha a zárási oldalra. Hagyományos kar: BR 505, csúszókar: GD 505.
Kiegészítő: OBMSINC kétszárnyú ajtó működését koordináló elem.




• OBM 505



Automata ajtócsukó készülék, nagyméretű, gyakran használt ajtókra is. Háromféle működési mód: Automata – Kézi - Nyitott. Univerzális, feszültségmentes kimenetek a nyitási impulzust adó eszközöknek pl: mozgásérzékelő, kapcsoló, beléptető eszköz, stb. Kétszárnyú ajtók közvetlen vezérlése alkalmas. Biztonsági szenzorral való felszerelése javasolt, a rácsukódás megelőzésére.
Hagyományos kar: BR 505, csúszókar: GD 505.

Kiegészítők az OBF 504 és OBM 505 modellhez: EXT1 - EXT2 - EXT3 - 10, 20 ill. 60 mm magas tengely magasztók. OBF50CON - kétszárnyú ajtókhoz összekötő elem, megadott méretre készül.



• OBM 305



Új!

Automata ajtócsukó készülék, könnyű, beltéri ajtókra. Csendes működésű, gazdaságos megoldás. Univerzális, feszültségmentes kimenetek a nyitási impulzust adó eszközöknek pl: mozgásérzékelő, kapcsoló, beléptető eszköz, stb. Kétszárnyú ajtók közvetlen vezérlésére alkalmas. Biztonsági szenzorral való felszerelése javasolt, a rácsukódás megelőzésére. Hagyományos BN 3000, vagy csúszókarral GD 300F.

