


Bevéső épületzárak faajtóba


ZIUR Képes tartalomjegyzék




Egy pontos bevéső zár
- 1. old.




Több pontos bevéső zár
- 2. old.



Pánik funkciójú zár
- 3. old.



Kiegészítők
- 3. old.






Tűzálló bevéső zár
- 4. old.

A TESA gyár faajtó zárjai kiemelkedő minőségűek, s ennek része, hogy a különböző zárok, alkatrészek felületkezelése kiváló.

Felület	Szabvány	S/ ANSI A 156.18	S/ ASTM D3359/90	S/ prEN 1670
		Felületkezelés keménysége	Tapadás	Korrózióállóság
LP	csiszolt réz	4H	4B	96 óra
HL	rezeztett acél	4H	4B	96 óra
HN	nikkelezett acél	4H	4B	96 óra
HE/AE	festett acél	4H	4B	96 óra
NE	fekete	4H	4B	96 óra
AI	inox AISI 430	4H	4B	96 óra

ZIUR Egy pontos bevéső zár faajtóba – 2UB0F sorozat

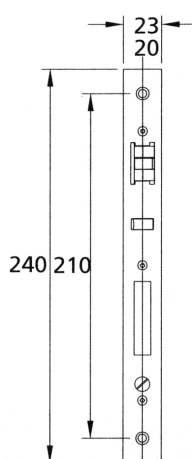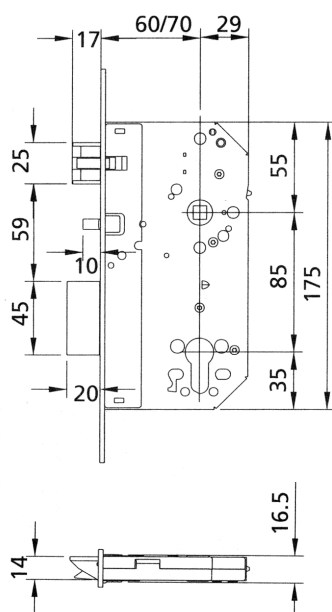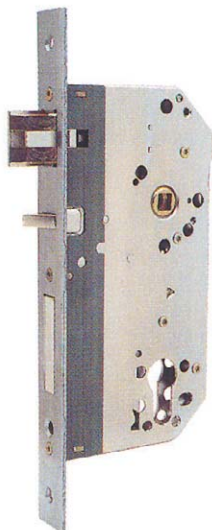

Jellemzők:

- Bevéső zár faajtókhoz
- Megfelel az UNE 97-320-88 szabványnak a legmagasabb fokozat: UNE 85412:2.000 B fokozat
- Kemény acél átfordítható, csendes kilincsnyelv, mely extra hosszan nyúlik ki (17 mm)
- Tengelytávolság: 85 mm
- Mélység: 60 vagy 70 mm
- Gyárilag pánik funkciónak megfelelően, átmenő tengelyes a zár, a külső oldalon pedig egy tengely blokkoló kerül felszerelésre, amely megakadályozza a kilincs nyitó hatását
- $\varnothing 8$ mm tengely, $\varnothing 6$ mm WC fordító tengely
- Lekerekített (1/2) előlappal is rendelhető
- Zárt zártház, ami meggátolja a zár mechanizmusának szennyeződését szereléskor
- Euroszabványos dupla zárbetéttel, réz vagy nikkel felülettel

A TESA 2UB0F zársorozatát a gyár fejlesztő mérnökei az UNE 97-320-88 szabvány szerinti megfelelést teljesítve tesztelték.

A zárat kifejezetten ajánljuk az építésszek és általában az építőipari gyártók figyelmébe!

Zár részének anyaga és felülete	TE 2UB0F sorozat			
	LP	HL	AI	NE
zártház	festett acél	festett acél	festett acél	festett acél
előlap	réz	rezeztett acél	inox AISI 430	festett acél
ellendarab	réz	rezeztett acél	inox AISI 430	festett acél
kilincsnyelv	réz	nikkelezett acél	nikkelezett acél	nikkelezett acél
zárnnyelv	réz	nikkelezett acél	nikkelezett acél	nikkelezett acél

Bevéső épületezrak faajtóba

ZIUR Az ajtó globális védelme TESA termékekkel

A felső és alsó zárasi pont acél elemei. Az acél alkatrészek felületi keményítési folyamaton esnek át.

RB03 acél pántmegerősítő – szerepe a felfeszítés és a levágás elleni védelem

Edzett acél védőlemez – a TE E700 védőpajzshoz. Jelentősen megemeli a fúrás elleni védelemet.

Biztonsági pajzs: letörés és fúrás elleni védelem

Kiegészítő zárszerkezet, melyben szabadalmaztatott visszatolás gátló mechanizmus van.

Keményített acél kampós, felfeszítés elleni zárnyelv

Hengeres, felfeszítés elleni zárnyelv

Edzett acél lemez megerősítés

Középső zárház megerősített szerkezettel. Tűzálló változat (tűzálló kilincs- és zárnyelvvél) rendelhető. Pánik funkciójú zár rendelhető.




Padlóba szerelhető zárfogadó porvédővel



ZIUR Többpontos bevéső zár: TLB sorozat


TLB3566LE biztonsági zár

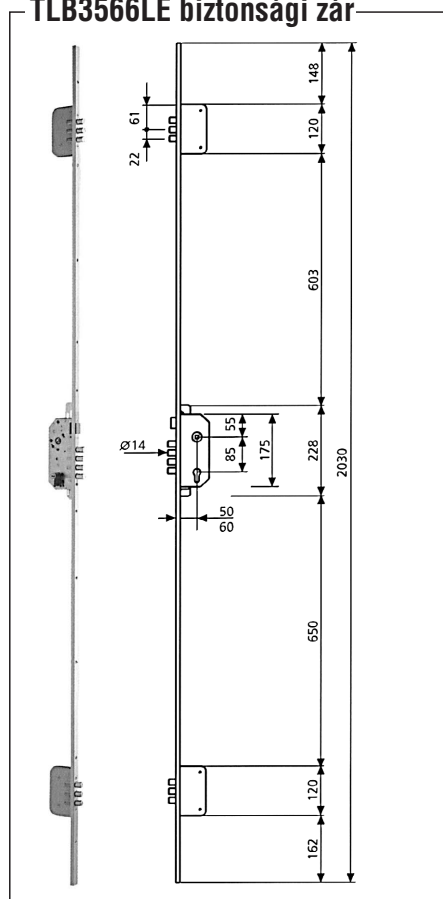


Jellemzők:

- Edzett acéllemezről készült zárnyelv
- A zármechanizmus galvanizált, zárt acélház által védett
- A zár előlapja merevített, U alakú acélprofilból készült
- Ideális tűzgátló ajtókhoz is
- Szabadalmaztatott zárnyelv visszahúzás elleni mechanizmus




TE RB03



Az RB03 szett három pár tömör acél pántmegerősítőt és egy fúróhegyet tartalmaz, melyek az ajtó tokjára és lapjára szerelendők. Szerepük a felfeszítés és a levágás elleni védelem.



ZIUR Pánik funkciójú zár: TE 2030A bevéső zár

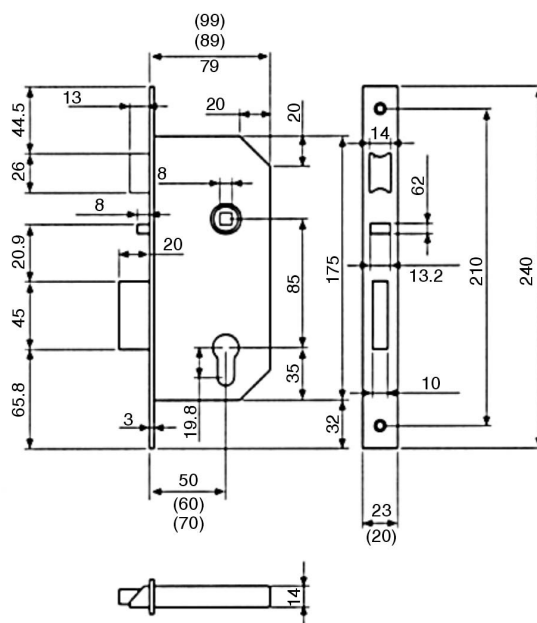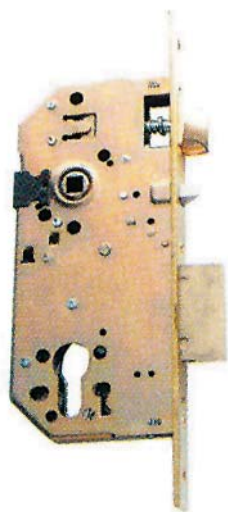

Jellemzők:

- Pánikzár: átmenő vagy osztott tengelyes
- Visszatolásgátló biztonsági pecek
- Bejáratú ajtóhoz


Működés:

- A zárbetét működött a - kettőre záródó - zárnyelvet és a kilincsnyelvet.
- A tengely működött a kilincsnyelvet.


ZIUR Adapter euroszabványos zárbetétes zárhoz

Az adapter funkciója: az euroszabványos zárbetétes zárat $\varnothing 6$ mm WC forgatógomb fogadására alkalmas zárrá alakítani.

TE ADAPT2034 adapter

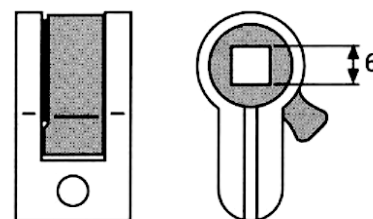


ZIUR Kiegészítő tengelyvasak




44600HH

6/8 mm átmérő növelő




44700HH

7/8 mm átmérő növelő




44900HH

8/9 mm átmérő csökkentő




CASQUCF50

$\varnothing 8$ mm standard kilincstengely használatához $\varnothing 9$ mm perselyhez




CDCF60MAL

$\varnothing 9$ mm tengely

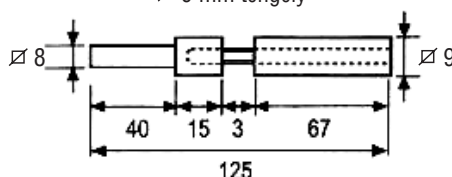


CDCF6089M

dupla 8-9/9-9 mm tengely

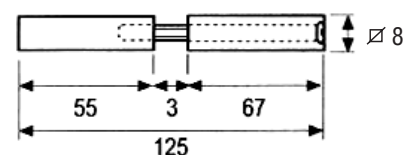

CD2030S8M

dupla 8-9/9-9 mm tengely

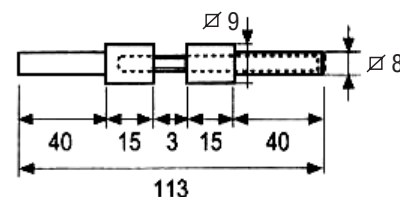

CDCF60MAK

dupla 8-9/9-8 mm tengely

