


Felső ajtócsukók – Csúszókaros ajtócsukók

NEW

ZIUR CT 5700 felső csúszókaros ajtócsukó max. 400 kg-os ajtóra

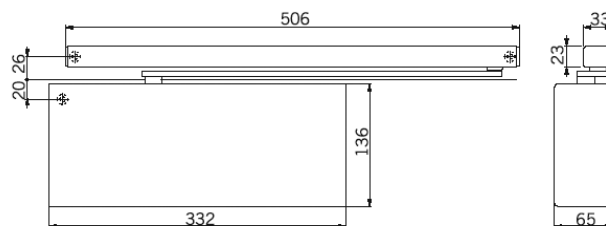


EN 1154:1996 + A1:2003 minősítés

4	8	5/7	1	1	4
---	---	-----	---	---	---



Jellemzők:

- Csúszókaros ajtócsukó nagy méretű, nagy súlyú ajtókra
- EN5-EN7 között folyamatosan állítható erőfokozat
- Egy tengelyen ható kettős mechanizmussal akár 400 kg-os ajtólapok mozgatása
- 3 önálló állító szelep: csukódási sebesség, ráütődési sebesség, fékezés nyitáskor
- Teljesen átfordítható
- Külön rendelendő a GD300F jelű csúszókar
- Nyitott állapotban kitámasztható az MR3000 kitámasztóval

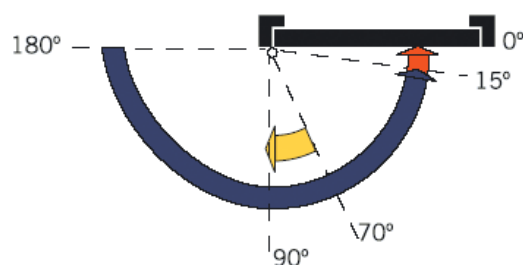

- csukódási sebesség (CS)
- a ráütődés sebessége az utolsó szakaszban (RS)
- fékezési szakasz nyitáskor (FS)



Erőfokozat	Ajtó szélessége (mm)	Ajtó súlya (kg)	Állítható
5	1250	Max. 400	CS/RS/FS
6	1400		
7	1600		

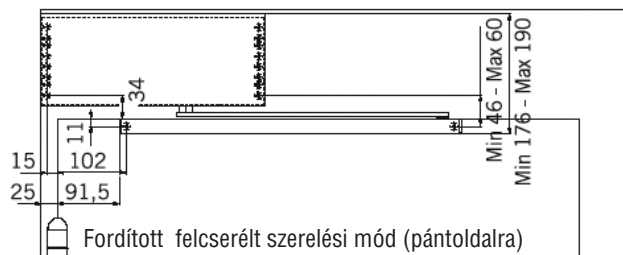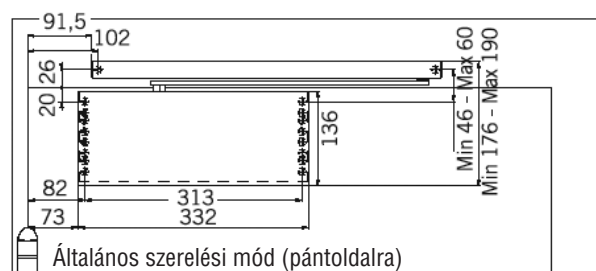

Ajtószárnyba süllyesztett ajtócsukó

NEW

ZIUR TEB 700 süllyesztett ajtócsukó

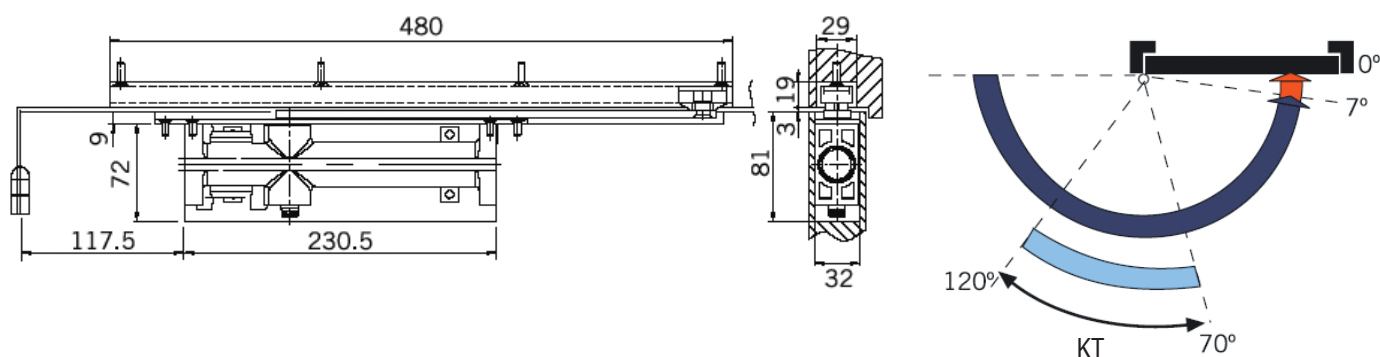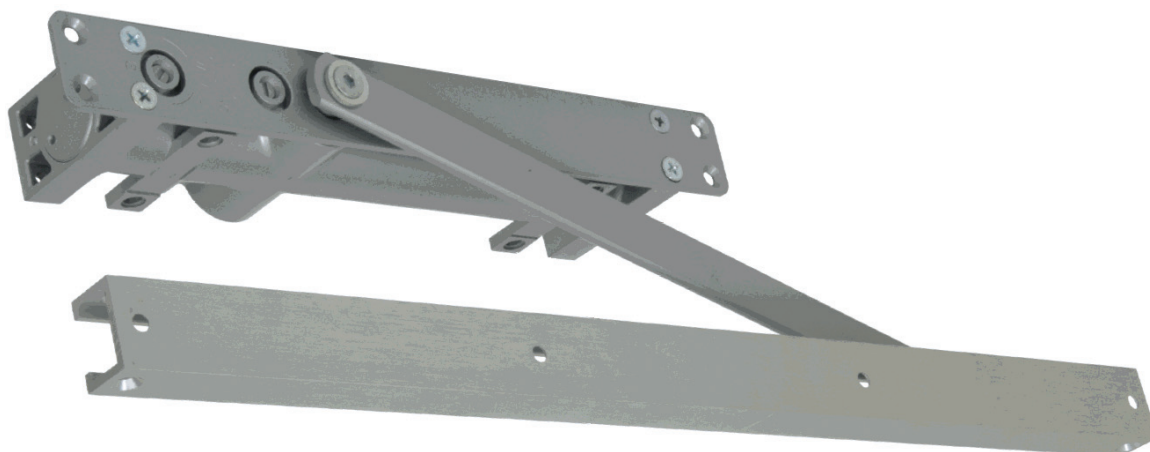


Jellemzők:

- Kisméretű ajtólapba besüllyeszthető ajtócsukó
- Bevésés szélessége mindössze: 33 mm
- TEB 702 2-es erőfokozat, TEB 703 3-as erőfokozat
- Csúszókarral együtt
- Teljesen átfordítható
- Két önálló állítási szelep: csukódási sebesség és a ráütődés sebessége az utolsó szakaszban
- Kitámasztás szöge: max.120° az MR700 elemmel
- Ezüst színben

- csukódási sebesség (CS)
- a ráütődés sebessége az utolsó szakaszban (RS)
- kitámasztás szöge MR2000-rel (KT)

Modell	Erőfokozat	Ajtó szélessége (mm)	Ajtó súlya(kg)	Állítható
TEB 702	2	850	40	CS/RS
TEB 703	3	950	60	


A bevésés méretezése:

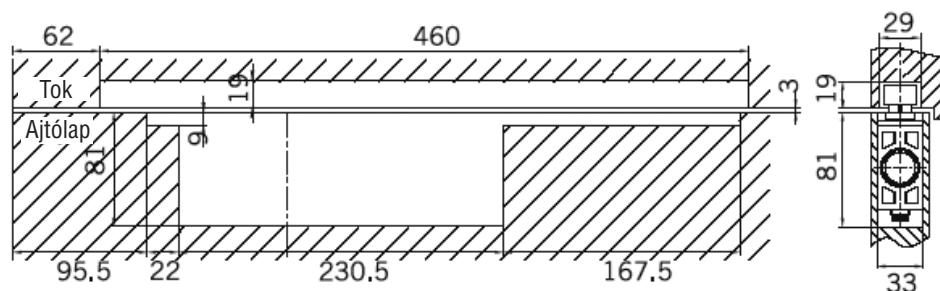

Ajtószárnyba süllyesztett ajtócsukó

NEW

ZIUR TEB 800 süllyesztett ajtócsukó EN 1154 minősítés

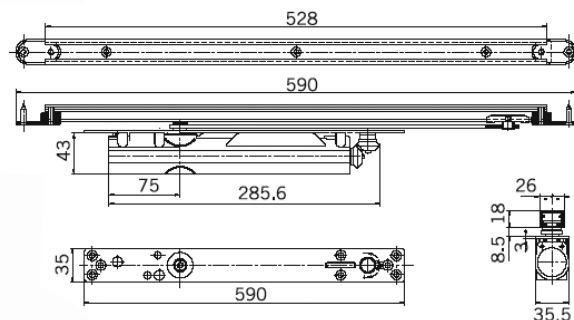


Minősítés EN 1154:1996 + A1:2003

3	8	2/4	1	1	4
---	---	-----	---	---	---


Jellemzők:

- Kisméretű ajtólapba besüllyeszthető ajtócsukó
- Bevésés szélessége mindössze: 36 mm
- A bevésés mélysége 44 mm, ideális választás alumínium ajtókra és tűzgátló ajtókra
- EN2 és EN4 között állítható erőfokozat
- Csúszókarral együtt
- Teljesen átfordítható
- Két önálló állítási szelep: csukódási sebesség és a ráütődés sebessége az utolsó szakaszban
- Kitámasztás az MR800 elemmel, max. 120° szögben, ha a lap, tok és a pántok lehetővé teszik
- A test és a megvezető fekete, az acél kar matt nikkelt színben

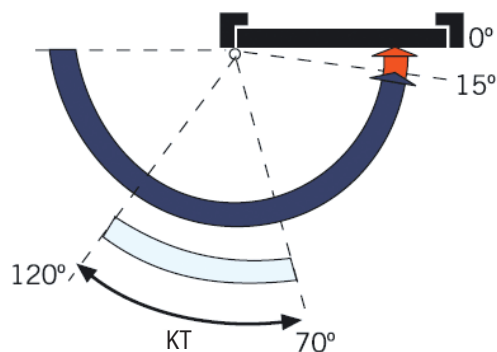

- csukódási sebesség (CS)
- a ráütődés sebessége az utolsó szakaszban (RS)
- kitámasztás szöge az MR800 elemmel (KT)



A bevésés méretezése:

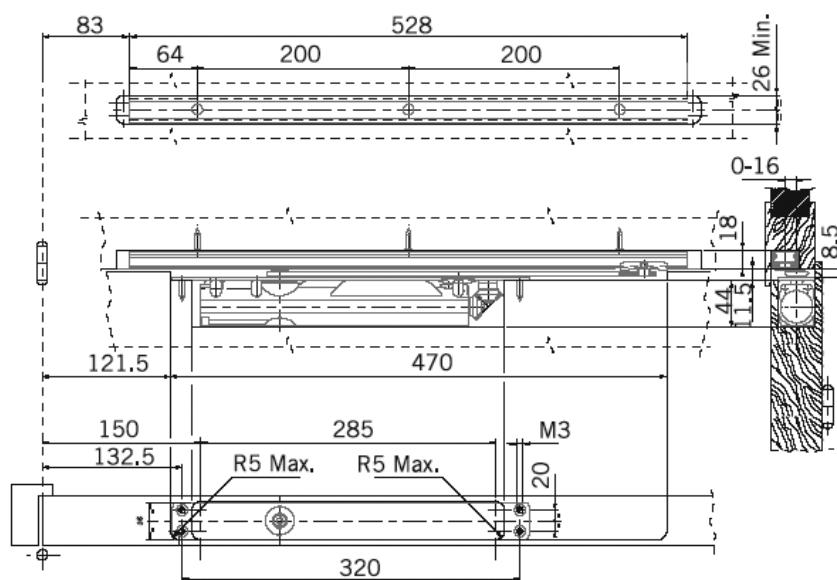

Erőfokozat	Ajtó szélessége (mm)	Ajtó súlya (kg)
2	850	40
3	950	60
4	1100	80

Ajtószárnyba süllyesztett ajtócsukó

NEW

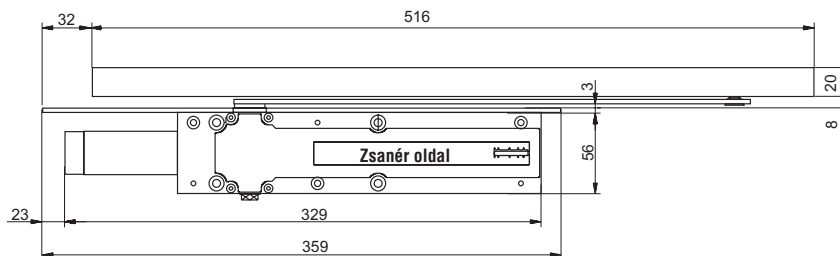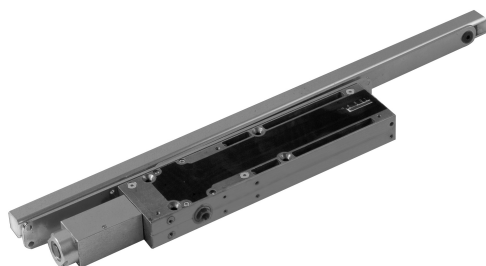ZIUR TEB 900 süllyesztett ajtócsukó
EN1154 minősítés


Az EN 1154:1996 + A1:2003 minősítés:

TEB 914


3	8	1/4	1	1	4
---	---	-----	---	---	---

TEB 925

3	8	2/5	1	1	4
---	---	-----	---	---	---

Jellemzők:

- Alkalmazható fa, fém, alumínium és műanyag ajtókra
- Az ajtó szükséges paraméterei: az ajtólap szélessége legyen nagyobb 600 mm-nél az ajtólap vastagsága legyen nagyobb 40 mm-nél
- A maximális nyitási szög 150°, bár ezt a tok és ajtólap szerelése is meghatározza
- Két önálló állítási szelep: csukódási sebesség, ráütődési sebesség
- A csukási sebesség szabályozása 120°-os szögtartománytól kezdve működik
- Az ajtócsukó teste és a karok teljesen átfordíthatóak
- TEB 914 modellben a csukási erő EN1 – EN4 fokozat között állítható, TEB 925 modellben EN2 – EN5 fokozat között
- A TEB 900 ajtócsukó innovatív mechanizmusa a kereskedelemben forgalmazott ajtócsukókhoz képest csak tizedannyi olajat tartalmaz

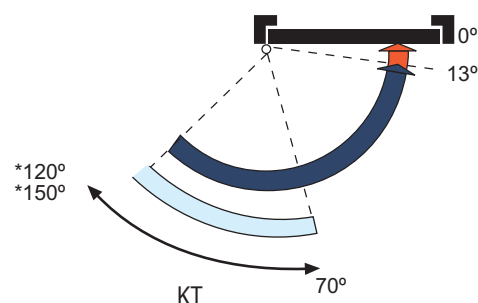



- csukódási sebesség (CS)
- a ráütődés sebessége az utolsó szakaszban (RS)
- a kitámasztás szöge (KT)
- *A kitámasztás maximális szöge az alkalmazott kar milyenségétől függ.

Modell	Erőfokozat	Ajtó szélessége (cm)	Ajtó súlya (kg)	Állítható funkciók
TEB 914 NM	1 – 4	70 – 110	20 – 80	CS/RS
TEB 925 NM	2 – 5	85 – 125	40 – 100	

Tok és ajtószárny közötti hézag

Minden bevéső ajtócsukónak szüksége van a tok és az ajtószárny közti hézagra, hogy a kar elmozdulhasson az ajtó nyitásakor / csukásakor.

- Szerelési hézag standard karnál: 8 vagy 12 mm a tartozék gyűrűvel
- Rendelhető 12 – 16 mm hézagú, sőt 16 – 20 mm hézagú csúszókar is



Szerelési hézag standard karnál

