

## NINCS LEHETETLEN AZ AJTÓ NYITÁSBAN!

Az OBERMATIC ajtónyitó automatikák felhasználási területe:

**Ideális** - minden olyan átjáró ajtó esetében, ahol a kézi nyitás nehéz vagy nem praktikus, az OBERMATIC automatika kényelmes és funkcionális megoldást nyújt.

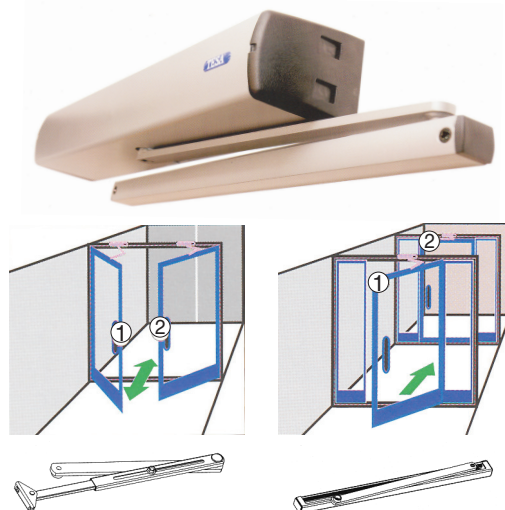
**Ajánlott** - minden olyan helyen, ahol az ajtónak érintés nélkül kell kinyílnia higiéniai, sürgősségi vagy kényelmi okokból.




**Nagyon ajánlott** - közintézmények, nagy személyforgalmú épületek kijárataira és nagy forgalmú tűzgátló ajtajaira.

Az OBERMATIC termékcsaládot a lágy és csendes működésre tervezték. Az OBM303 modell kifejezetten alkalmas könyvtárakba, színházakba, koncerttermekbe.

Ha a maximális kényelem és folyamatosság mellett fontos a vagyonbiztonság magasfokú megőrzése, akkor a legjobb megoldás az Obermatic nyitó készülék összekapcsolása TESA TEL630 vagy TEL620 elektromechanikus zárral, vagy TESAMAG elektromágnessel, nyitási érzékelőkkel. A rendszer széles körben összekapcsolható más eszközökkel, jól programozható.

Egyszerűen nincs lehetetlen az ajtó nyitásban.



| Rajz                                                                                                  | Műszaki adatok                                                                                                      | Alkalmazási terület                                                 | Ajtó szél. (mm) | Ajtó súlya max. (kg) | Ajtó szél. (mm) | Ajtó súlya max. (kg) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| <b>OBM 303</b><br>  | Tápfeszültség: 230 VAC 50 Hz<br>Fogyasztás: 50 W<br>Hőmérsékleti tartomány: 0° - + 40°C<br>Súly : 3,1 kg            | beltéri ajtókra, csendigényes helyiségekbe                          | 650             | 60                   | 600             | 40                   |
|                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                     | 750             | 50                   | 700             | 37                   |
|                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                     | 850             | 40                   | 800             | 34                   |
|                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                     | 950             | 30                   | 900             | 30                   |
| <b>OBF 450</b><br> | Tápfeszültség: 115-230 VAC 50 Hz<br>Fogyasztás: 120 W<br>Hőmérsékleti tartomány: 0° - + 40°C<br>Súly : 9,1 kg       | erős, tűzgátló ajtókra is használható modell; plusz nyitó és zárási | 850             | 135                  | 800             | 100                  |
|                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                     | 1000            | 120                  | 900             | 90                   |
|                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                     | 1150            | 105                  | 1000            | 80                   |
|                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                     | 1300            | 90                   | 1100            | 70                   |
| <b>OBM 505</b><br> | Tápfeszültség: 90 - 264 VAC 47/63 Hz<br>Fogyasztás: 70 W<br>Hőmérsékleti tartomány: - 15° - + 50°C<br>Súly : 6,5 kg | nagy méretű, gyakran használt ajtókra                               | 850             | 140                  | 800             | 100                  |
|                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                     | 1000            | 120                  | 900             | 90                   |
|                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                     | 1150            | 105                  | 1000            | 80                   |
|                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                     | 1300            | 95                   | 1100            | 70                   |

### OBM 303



A legkecsesebb és legcsendesebb modell. Beltéri ajtókra ajánlott, az ajtólapra is szerelhető, 40 %-kal csendesebb, mint a suttogás. Különböző karok alkalmazásával szerelhető a zsanér és a nyíló oldalra is.

### OBF 450



Ez a modell nagyon erős motorral rendelkezik. Nyitó szakaszban elvégzi a programjába iktatott nyitást és nyitja a CT3000 jelű ajtócsukót, ami behúzza az ajtót a várakozási idő végén. Egy speciális tűzjelző bemenettel rendelkezik, és az itt beérkező jel felülbírál minden programot, az ajtó bezáródik. Nyitáskor és záráskor is (külön) beállítható plusz erőhatás, hogy minden szigetelőkefe stb. ellenében is becsukódjon (kinyíljon) az ajtó. Ezek a tulajdonságok különösen alkalmassá teszik ezt a modellt a tűzgátló ajtókra.

### OBM 505



Erős és kiváló műszaki megoldásokat tartalmazó automata ajtónyitó gyakorlatilag bármilyen ajtó nyitására, bármilyen felhasználási területre.

Digitálisan ellenőrzi az ajtó egész útját a nyitás folyamán. Ez az automatika a legkomplettebben összeköthető egyéb eszközökkel, más OBM505-tel.

### Nyitási üzemmódok

**AUTO:** Az ajtó a megadott program szerint nyílik minden nyitást indító impulzus esetében (nyitási és csukási sebesség, nyitási szög, visszazárás előtti várakozási idő stb.).

**MANUAL:** Az ajtó nem reagál az elektromos nyitási jelekre, de végrehajt egy nyitási ciklust, ha valaki kézzel megkezdte az ajtó működtetését.

**OPEN:** A készülék kinyitja az ajtót és meghatározatlan ideig nyitott állapotban hagyja, míg működését vissza nem állítják AUTO vagy MANUAL üzemmódba.