



Zár program



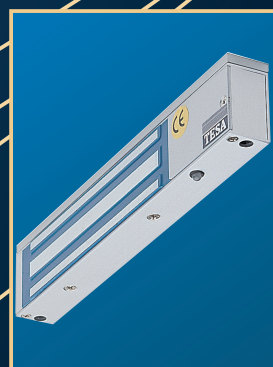


Fajtó zárak

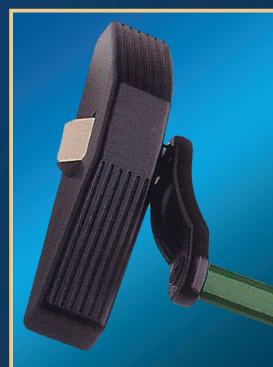


Bevéső épületzárak faajtóba


ZIUR Képes tartalomjegyzék




Egy pontos bevéső zár
- 1. old.




Több pontos bevéső zár
- 2. old.



Pánik funkciójú zár
- 3. old.



Kiegészítők
- 3. old.






Tűzálló bevéső zár
- 4. old.

A TESA gyár faajtó zárjai kiemelkedő minőségűek, s ennek része, hogy a különböző zárok, alkatrészek felületkezelése kiváló.

Felület	Szabvány	S/ ANSI A 156.18	S/ ASTM D3359/90	S/ prEN 1670
		Felületkezelés keménysége	Tapadás	Korrózióállóság
LP	csiszolt réz	4H	4B	96 óra
HL	rezeztett acél	4H	4B	96 óra
HN	nikkelezett acél	4H	4B	96 óra
HE/AE	festett acél	4H	4B	96 óra
NE	fekete	4H	4B	96 óra
AI	inox AISI 430	4H	4B	96 óra

ZIUR Egy pontos bevéső zár faajtóba – 2UB0F sorozat

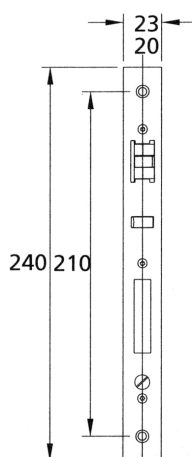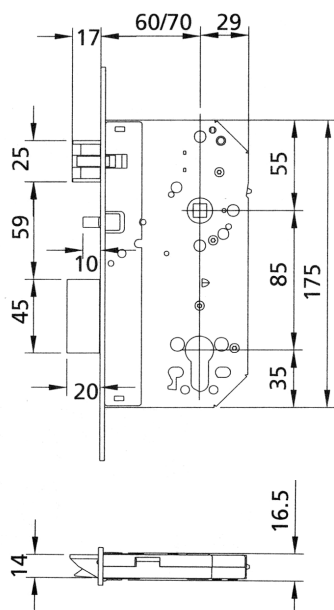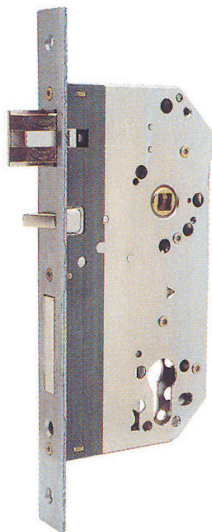

Jellemzők:

- Bevéső zár faajtókhoz
- Megfelel az UNE 97-320-88 szabványnak a legmagasabb fokozat: UNE 85412:2.000 B fokozat
- Kemény acél átfordítható, csendes kilincsnyelv, mely extra hosszan nyúlik ki (17 mm)
- Tengelytávolság: 85 mm
- Mélység: 60 vagy 70 mm
- Gyárilag pánik funkciónak megfelelően, átmenő tengelyes a zár, a külső oldalon pedig egy tengely blokkoló kerül felszerelésre, amely megakadályozza a kilincs nyitó hatását
- $\varnothing 8$ mm tengely, $\varnothing 6$ mm WC fordító tengely
- Lekerekített (1/2) előlappal is rendelhető
- Zárt zártház, ami meggátolja a zár mechanizmusának szennyeződését szereléskor
- Euroszabványos dupla zárbetéttel, réz vagy nikkel felülettel

A TESA 2UB0F zársorozatát a gyár fejlesztő mérnökei az UNE 97-320-88 szabvány szerinti megfelelést teljesítve tesztelték.

A zárat kifejezetten ajánljuk az építésszek és általában az építőipari gyártók figyelmébe!

Zár részének anyaga és felülete	TE 2UB0F sorozat			
	LP	HL	AI	NE
zártház	festett acél	festett acél	festett acél	festett acél
előlap	réz	rezeztett acél	inox AISI 430	festett acél
ellendarab	réz	rezeztett acél	inox AISI 430	festett acél
kilincsnyelv	réz	nikkelezett acél	nikkelezett acél	nikkelezett acél
zárnnyelv	réz	nikkelezett acél	nikkelezett acél	nikkelezett acél

ZIUR Az ajtó globális védelme TESA termékekkel

A felső és alsó zárási pont acél elemei. Az acél alkatrészek felületi keményítési folyamaton esnek át.

RB03 acél pántmegerősítő – szerepe a felfeszítés és a levágás elleni védelem

Edzett acél védőlemez – a
TE E700 védőpajzshoz.
Jelentősen megemeli
a fúrás elleni védetségét.

Biztonsági pajzs: letörés és fúrás elleni védelem

Kiegészítő zárszerkezet, melyben szabadalmaztatott visszatolás gátló mechanizmus van.

Keményített acél kampós,
felfeszítés elleni zárnyelv

Hengeres, felfeszítés
elleni zárnyelv

Edzett acél lemez megerősítés

Középső zárház megerősített szerkezettel. Tűzálló változat (tűzálló kilincs- és zárnyelvvél) rendelhető. Pánik funkciójú zár rendelhető.




Padlóba szerelhető
zárfogadó porvédővel


ZIUR Többpontos bevéső zár: TLB sorozat



TLB3566LE biztonsági zár

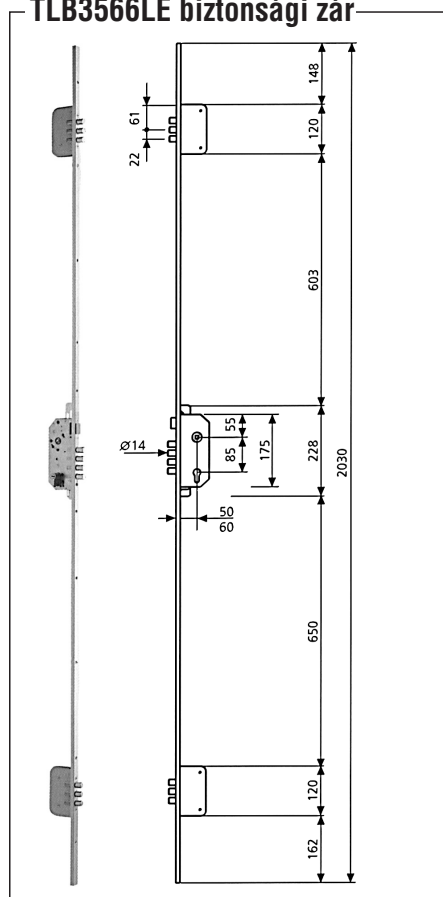


TE RB03






Jellemzők:

- Edzett acéllemezéből készült zárnyelv
- A zárómechanizmus galvanizált, zárt acélház által védett
- A zár előlapja merevített, U alakú acélprofilból készült
- Ideális tűzgátló ajtókhoz is
- Szabadalmaztatott zárnyelv visszahúzás elleni mechanizmus

Az RB03 szett három pár tömör acél pántmegerősítőt és egy fúróhegyet tartalmaz, melyek az ajtó tokjára és lapjára szerelendők. Szerepük a felfeszítés és a levágás elleni védelem.



ZIUR Pánik funkciójú zár: TE 2030A bevéső zár

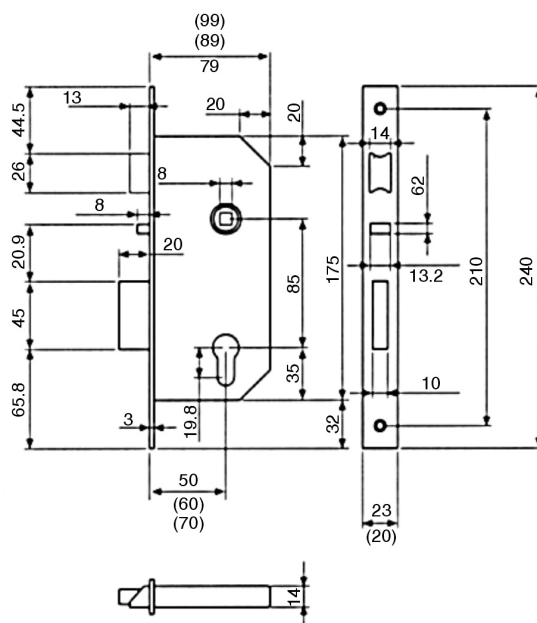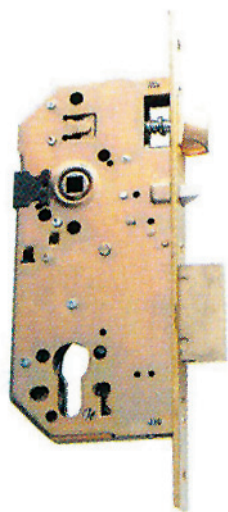

Jellemzők:

- Pánikzár: átmenő vagy osztott tengelyes
- Visszatolásgátló biztonsági pecek
- Bejáratú ajtóhoz


Működés:

- A zárbetét működteti a - kettőre záródó - zárnyelvet és a kilincsnyelvet.
- A tengely működteti a kilincsnyelvet.


ZIUR Adapter euroszabványos zárbetétes zárhoz

Az adapter funkciója: az euroszabványos zárbetétes zárat $\varnothing 6$ mm WC forgatógomb fogadására alkalmas zárrá alakítani.

TE ADAPT2034 adapter

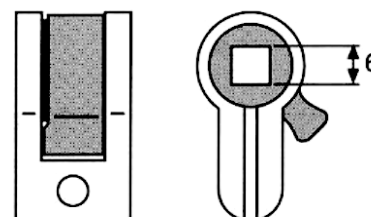


ZIUR Kiegészítő tengelyvasak




44600HH

6/8 mm átmérő növelő




44700HH

7/8 mm átmérő növelő




44900HH

8/9 mm átmérő csökkentő




CASQUCF50

$\varnothing 8$ mm standard kilincstengely használatához $\varnothing 9$ mm perselyhez




CDCF60MAL

$\varnothing 9$ mm tengely

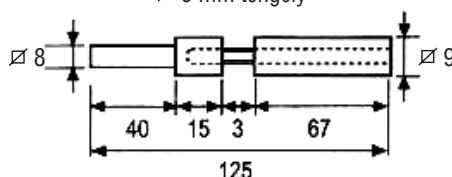


CDCF6089M

dupla 8-9/9-9 mm tengely

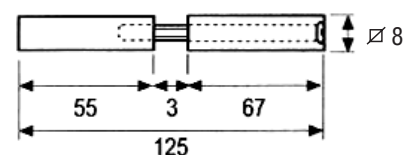


CD2030S8M

dupla 8-9/9-9 mm tengely

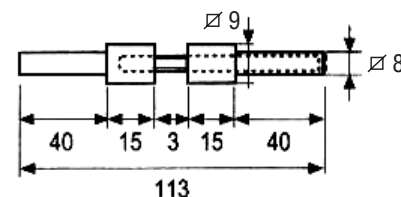


CDCF60MAK

dupla 8-9/9-8 mm tengely

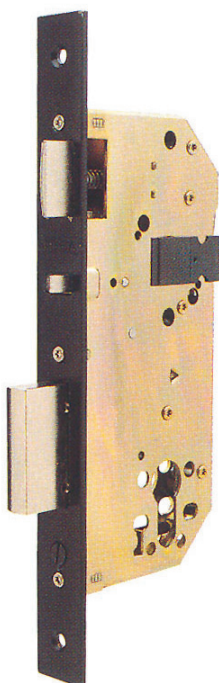**ZIUR Bevéső tűzálló zár – TE 4030F**

TE 2030 sorozatú záruk

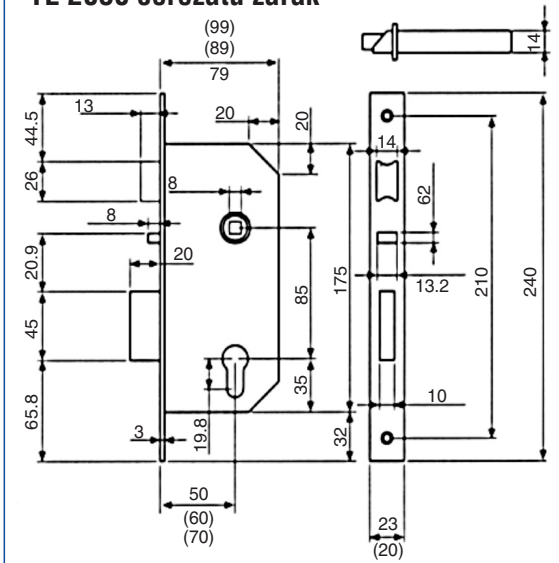


Jellemzők:

- Tűzálló zár; pánikzár: átmenő vagy osztott tengelyes
- Bejárati ajtóhoz, visszatolásgátló biztonsági pecekkel

Működés:

- A zárbetét működteti a - kettőre záródó - zárnyelvet és a kilincsnyelvet.




Referencia	Tengely	Mélység (mm)	Biztonsági pecék	Felület	Külső oldali működtetés	Belső oldali működtetés	Felhasználási terület
TE 4030 F 60	átmenő	50 / 60 / 70	✓	fekete, inox, rezeztett acél	ajtóhúzó gomb + kulcs	kilincs + kulcs	bejárati ajtók
TE 4030 F 6 (jobbos - balos)	osztott	50 / 60 / 70	-	fekete, inox, rezeztett acél	kilincs vagy gomb + kulcs	kilincs + kulcs	bejárati ajtók



ZIUR Bevéső tűzálló zár fára és fémre – TE CF 50 / 60 sorozat




-TE CF50 /TE CF60 fára és fémre

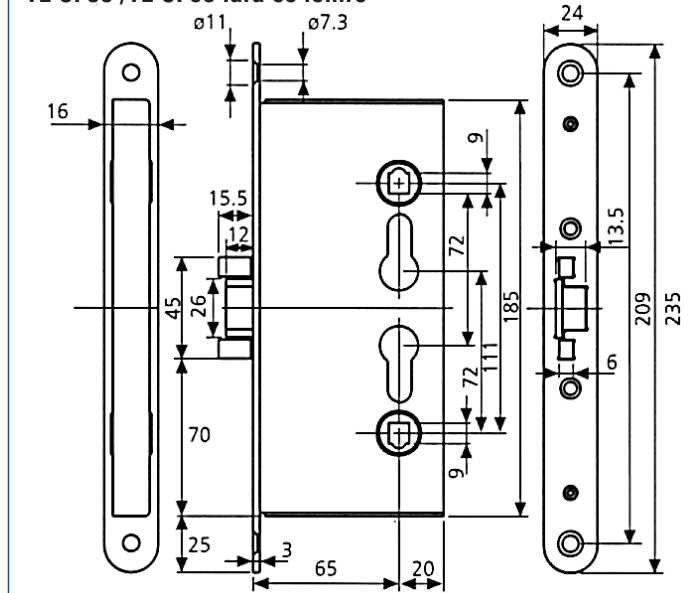

Aktív | Passzív szárny



TE CF32

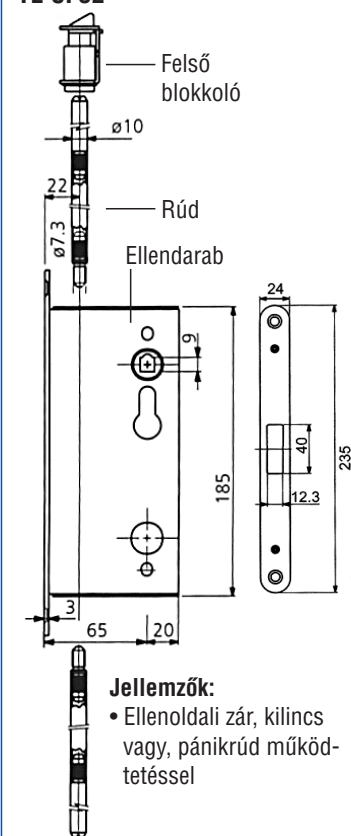

Jellemzők:

- Különleges acél kilincsnyelv, 900 °C-os hőmérsékletnek is ellenáll
- Ø 9x9 mm kilincstengely
- Tengelytávolság: 72 mm (DIN szabvány)
- Mélység: 65 mm
- Átfordítható
- Előlap hornganyozott (ZN) vagy rozsdamentes acél (Al)

Az ellenoldali zár 3 alkotóeleme:

- RETFACF32 - blokkoló egység
- CF320SR9Z/I - ellendarab
- BARVECF32 - rudazat

Jellemzők:

- Ellenoldali zár, kilincs vagy, pánikrúd működtetéssel